

Link naar het product: <https://www.cncworld.nl/chiller-cw6260-an-9kw-koelmachine-p-558.html>



Chiller CW6260 AN 9kW Koelmachine

Incl. BTW	4 669.00 €
Excl. BTW	3 858.68 €
VOORRAAD	Beschikbaar
Verzendtijd	48 uur
Catalogusnummer	10410
Fabrikantcode	CW-6260-AN

Product omschrijving

Chiller CW6260 AN 9kW





Voorbeeldtoepassingen van de Chiller 6260:

- Laboratoriumapparatuur (rotatieverdamper, vacuümsysteem)
- Analytische apparatuur (spectrometer, bioanalyse, watermonsternemer)
- Medische diagnostische apparatuur (MRI, röntgen)
- Kunststofvormmachines
- Printer
- Oven
- Lassmachine
- Verpakkingsmachines

-
- Plasma-etsmachine
 - UV-uithardingsmachine
 - Gasgeneratoren
 - Heliumcompressor (cryocompressoren)

De CW-6260 Chiller is een industriële koelmachine voor waterkoeling in een gesloten systeem.

De chiller maakt gebruik van het koelmiddel R-134A voor waterkoeling. De chiller handhaaft de ingestelde temperatuur, ongeacht de kamertemperatuur waarin hij staat. Door deze omstandigheden blijven de werkparameters van het apparaat stabiel.

Het is mogelijk om de chiller in te stellen om te werken binnen een temperatuurbereik, waarna een geluidalarm afgaat bij overschrijding van de drempelwaarden.

Deze chiller heeft een vermogen van maar liefst 9kW, wat resulteert in een **hoge koelcapaciteit van** BTU/h - bijna 80% meer dan het model CW6200 en meer dan 500% meer dan het model CW 5200.

Kenmerken van de CW6260 Chiller:

- Koelcapaciteit: 9 kW
- Actieve koeling
- Temperatuurstabiliteit: $\pm 0,5$ °C
- Temperatuurinstellingsbereik: 5°C ~35°C
- Koelmiddel: R-134a
- Slimme temperatuurregelaar
- Meerdere alarmfuncties
- Klaar voor onmiddellijk gebruik
- Gemakkelijk onderhoud en mobiliteit
- Visueel waterniveau

Wat onderscheidt onze CW6260 chiller?

Deze is bedoeld voor gebruik in gesloten ruimtes.

Het kan flexibel worden toegepast voor koeltoepassingen **in industriële, analytische, medische en laboratoriumtoepassingen.**

Dit zeer betrouwbare en kosteneffectieve industriële koelaggregaat heeft een hoge koelcapaciteit van 9 kW en een temperatuurcontrole-nauwkeurigheid van $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$, en voldoet aan de CE- en RoHS-normen.

De zijpanelen kunnen gemakkelijk worden verwijderd voor regelmatig onderhoud. Er is een slimme temperatuurregelaar geïnstalleerd die zorgt voor automatische temperatuurregeling. Vier wielen aan de onderkant zorgen voor een gemakkelijke positionering van het apparaat.





Intuïtief LCD-bedieningspaneel

Met het paneel kunt u de temperatuur nauwkeurig instellen **met een nauwkeurigheid van 0,5 °C**. Er zijn twee werkmodi - handmatige temperatuurstelling en intelligente temperatuurstelling.


Leesbare waterniveau-indicator

De indicator heeft drie kleurzones:

Geel: hoog waterniveau

Groen: optimaal waterniveau

Rood - te laag waterniveau

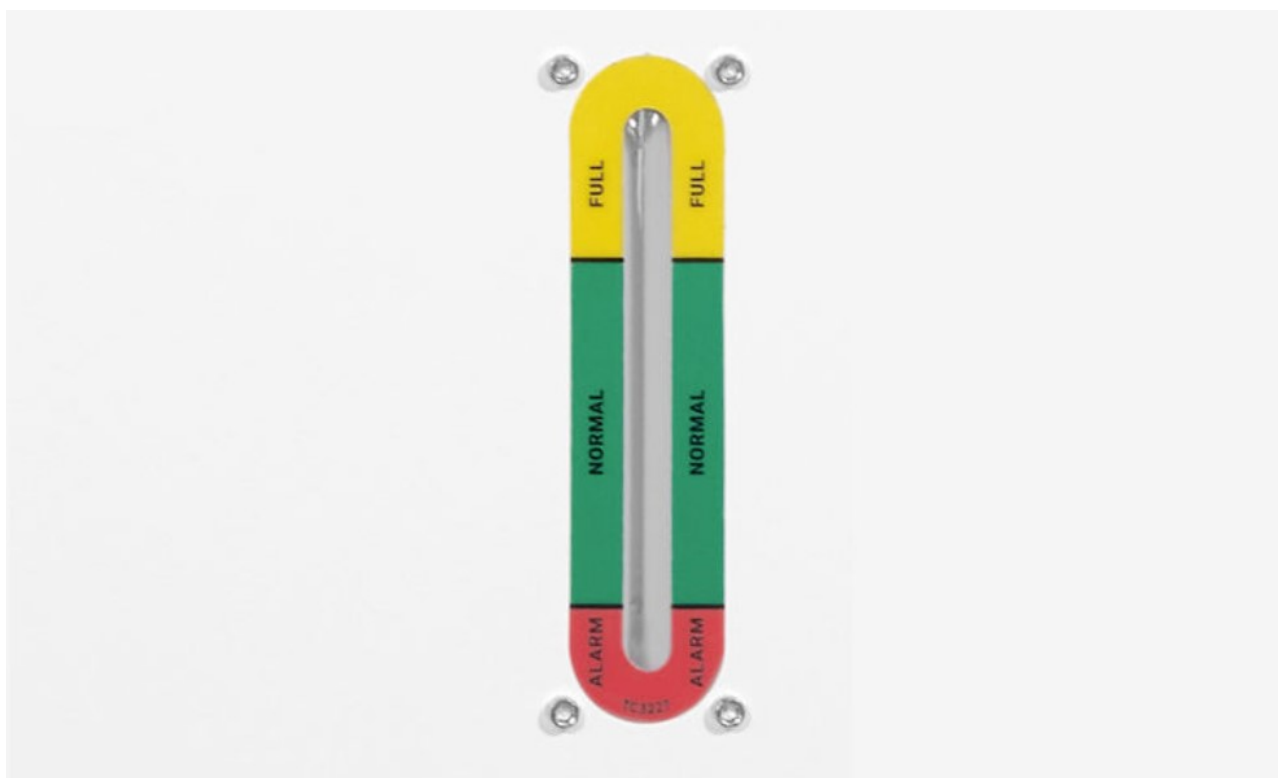

Wielen en afvoer

Vier draaiwielen maken het gemakkelijk om de machine van de ene naar de andere plaats te verplaatsen. Aan de onderkant van de behuizing bevindt zich ook een afvoersysteem voor eenvoudig legen van de watertank.

Technische specificaties van de CW6260 chiller:

Spanning: AC 1P 220-240V
Frequentie: 50Hz
Stroomsterkte: 3,4 ~ 21,6 A
Max. energieverbruik: 3,56 kW